

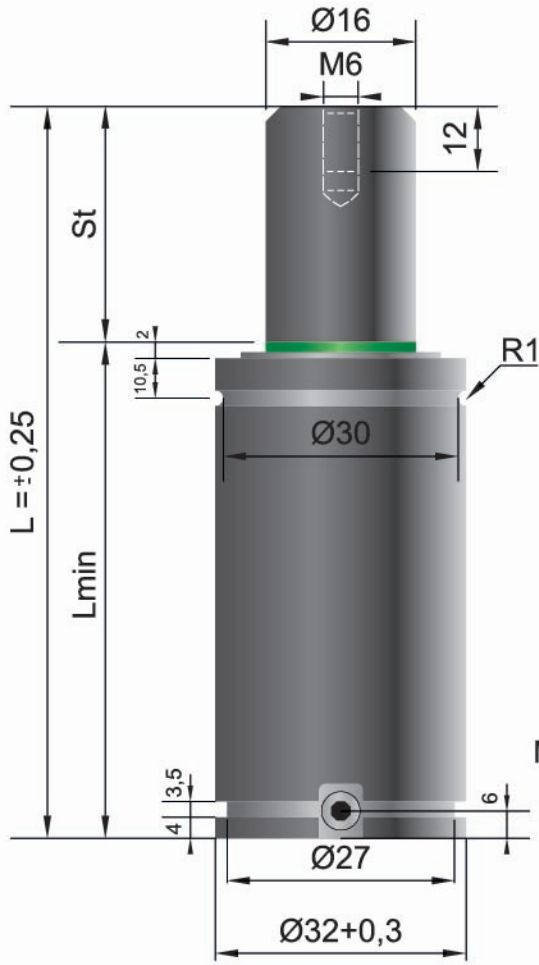


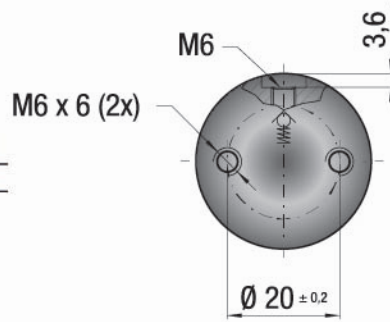

Pressure Medium	N ₂	Area of Sealing Rod or Position	2,01 cm ²
Basınç Ortamı	N ₂	Piston veya Mildeki Sızdırmazlık Alanı	
Working Temp.	0-80°C	Force Increase By Temperature	±0,33%/°C
Çalışma Sıcaklığı	0-80°C	Sıcaklık Etkisiyle Kuvvet Artışı	
Min. Filling Pressure	20 bar	Recommended Max Stroke/Min	~20-100
Minimum Dolum Basıncı	20 bar	Tavsiye Edilen Max. Strok/Dk	(20°C)
Max Filling Pressure	150 bar	Max Working Speed	1,8 m/s
Maximum Dolum Basıncı	150 bar	Max Çalışma Hızı	

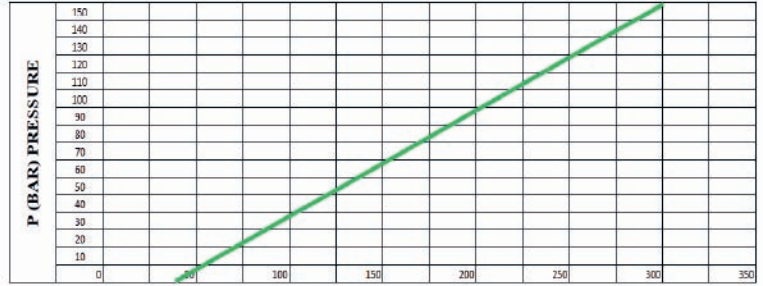

F₀ (daN) Force

F _{1P}	Polytropic End Force
Vo	Initial Gas Volume
F ₀	Initial Force
F _{1I}	Isothermal End Force


KOD(CODE)	St (mm)	L (mm)	Lmin (mm)	F ₀ ±5 (daN)	F _{1I} (daN)	F _{1P} (daN)	Vo (cm ³)	(Kg)
MF 00350 010	10	50	40	+20°C 300 180 bar	478	557	6,3	0.21
MF 00350 013	13	56	43		482	563	8.0	0.22
MF 00350 016	16	62	46		486	568	9,8	0.23
MF 00350 025	25	80	55		512	609	14.0	0.26
MF 00350 032	32	94	62		530	639	17.0	0.30
MF 00350 038	38	106	68		544	661	19,5	0.32
MF 00350 050	50	130	80		556	680	25.0	0.38
MF 00350 063	63	156	93		579	717	30.0	0.44
MF 00350 075	75	180	105		590	735	35.0	0.49
MF 00350 080	80	190	110		595	742	37.0	0.52
MF 00350 100	100	230	130		623	791	44.0	0.62
MF 00350 125	125	280	155		676	881	51.0	0.76

Teknik bilgiler için
37,38,39
sayfalarına bakınız.

SİPARİŞ KODU
(ORDER CODE)



MK
MK32



MQ
MQ32



MKC
MKC32