

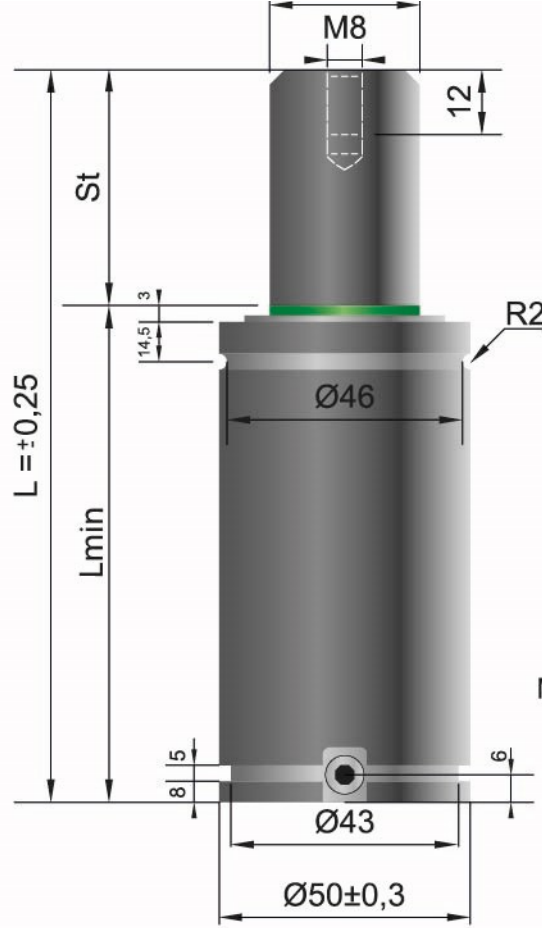


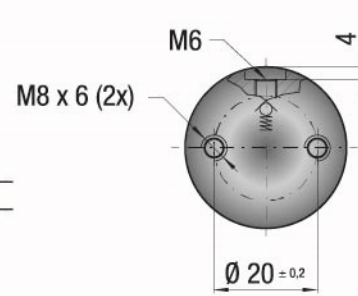

Working Temp.	0-80°C	Force Increase By Temperature	±0,33%/°C
Çalışma Sıcaklığı		Sıcaklık Etkisiyle Kuvvet Artışı	
Min. Filling Pressure	20 bar	Recommended Max Stroke/Min	~20-100 (20°C)
Minimum Dolum Basıncı		Tavsiye Edilen Max. Strok/Dk	
Max Filling Pressure	150 bar	Max Working Speed	1,8 m/s
Maximum Dolum Basıncı		Max Çalışma Hızı	

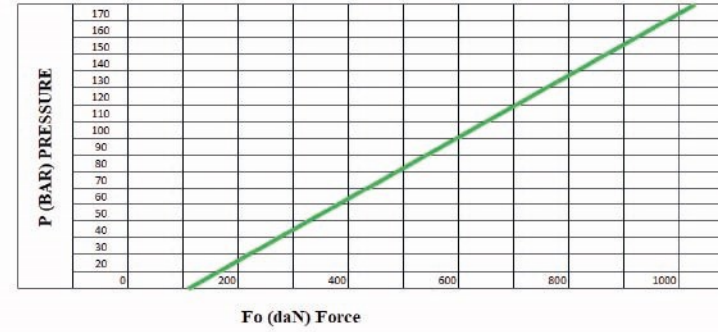

F1P	Polytropic End Force Değişken Sic. Kuvvet
Vo	Initial Gas Volume Başlangıç Hacmi
Fo	Initial Force Başlangıç Kuvveti
F1i	Isothermal End Force Sabit Sic. Kuvvet

KOD(CODE)	St (mm)	L (mm)	Lmin (mm)	Fo ±%5 (daN)	F1i (daN)	F1p (daN)	Vo (cm³)	 (Kg)
MF 01200 010	10	58	48	+20°C 1060 180 bar	1393	1594	21.0	0.58
MF 01200 013	13	64	51		1428	1648	26.0	0.60
MF 01200 016	16	70	54		1480	1728	30.0	0.63
MF 01200 019	19	76	57		1496	1753	35.0	0.65
MF 01200 025	25	88	63		1539	1819	44.0	0.70
MF 01200 032	32	102	70		1563	1857	55.0	0.76
MF 01200 038	38	114	76		1568	1865	65.0	0.80
MF 01200 050	50	138	88		1586	1895	84.0	0.89
MF 01200 063	63	164	101		1606	1926	104.0	1.00
MF 01200 075	75	188	113		1613	1938	123.0	1,09
MF 01200 080	80	198	118		1643	1985	128.0	1,15
MF 01200 100	100	238	138		1658	2010	158.0	1,32
MF 01200 125	125	288	163		1661	2015	197.0	1,52

Teknik bilgiler için
37,38,39

