

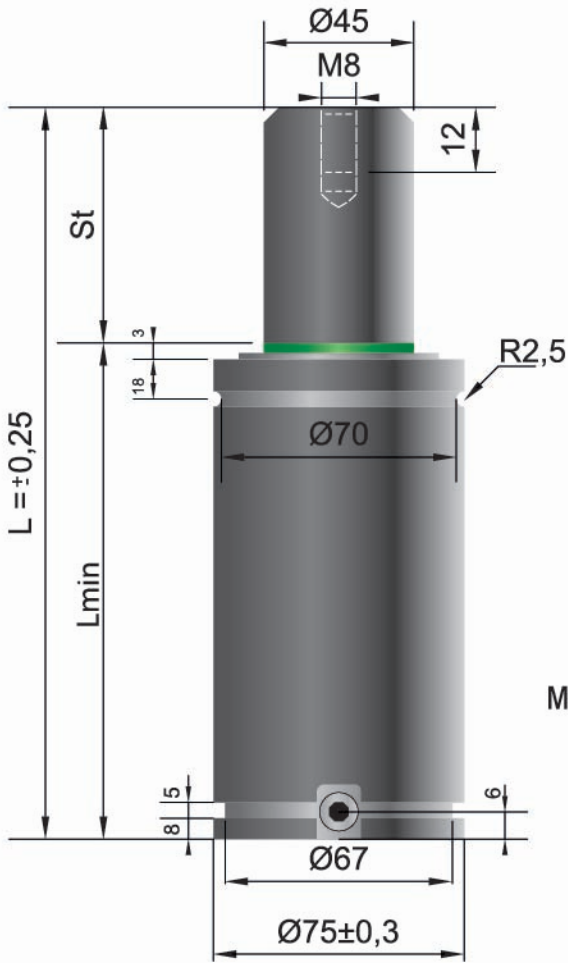


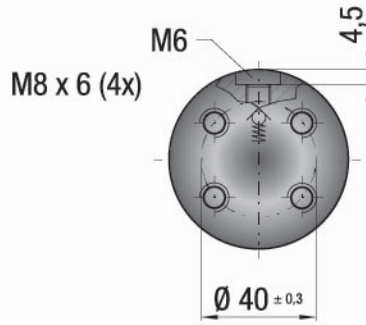

Pressure Medium	N ₂	Area of Sealing Rod or Position	2,01 cm ²
Basınç Ortamı	N ₂	Piston veya Mildeki Sızdırmazlık Alanı	
Working Temp.	0-80°C	Force Increase By Temperature	±0,33%/°C
Çalışma Sıcaklığı	0-80°C	Sıcaklık Etkisiyle Kuvvet Artışı	
Min.Filling Pressure	20 bar	Recommended Max Stroke/Min	~20-100
Minimum Dolum Basıncı	20 bar	Tavsiye Edilen Max. Strok/Dk	(20°C)
Max Filling Pressure	150 bar	Max Working Speed	1,8 m/s
Maximum Dolum Basıncı	150 bar	Max Çalışma Hızı	

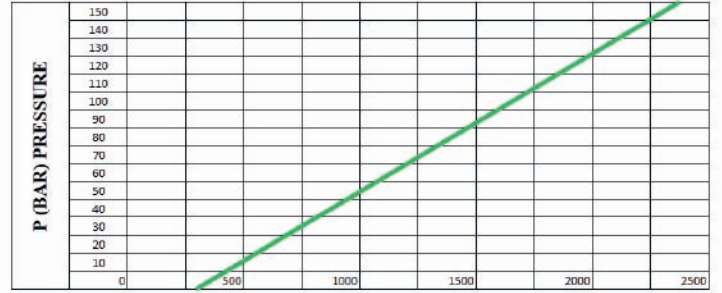


F _{1P}	Polytropic End Force
Vo	Initial Gas Volume
Fo	Initial Force
F _{1i}	Isothermal End Force


KOD(CODE)	St (mm)	L (mm)	Lmin (mm)	Fo ±%5 (daN)	F _{1i} (daN)	F _{1P} (daN)	Vo (cm ³)	(Kg)
MF 02400 010	10	65	55	+20°C 2385 150bar	3371	3776	63.0	1,43
MF 02400 013	13	71	58		3500	3969	75.0	1,48
MF 02400 016	16	77	61		3599	4119	87.0	1,53
MF 02400 019	19	83	64		3659	4210	100.0	1,57
MF 02400 025	25	95	70		3777	4392	124.0	1,66
MF 02400 032	32	109	77		3889	4565	151.0	1,78
MF 02400 038	38	121	83		3947	4656	175.0	1,88
MF 02400 050	50	145	95		4018	4767	224.0	2,06
MF 02400 063	63	171	108		4088	4878	275.0	2,27
MF 02400 075	75	195	120		4117	4925	324.0	2,45
MF 02400 080	80	205	125		4131	4946	344.0	2,53
MF 02400 100	100	245	145		4165	5000	425.0	2,84
MF 02400 125	125	295	170		4189	5039	527.0	3,22

Teknik bilgiler için
37,38,39
sayfalarına bakınız.

SİPARİŞ KODU
(ORDER CODE)



MK
MK75



MQ
MQ75



MKC
MKC75