



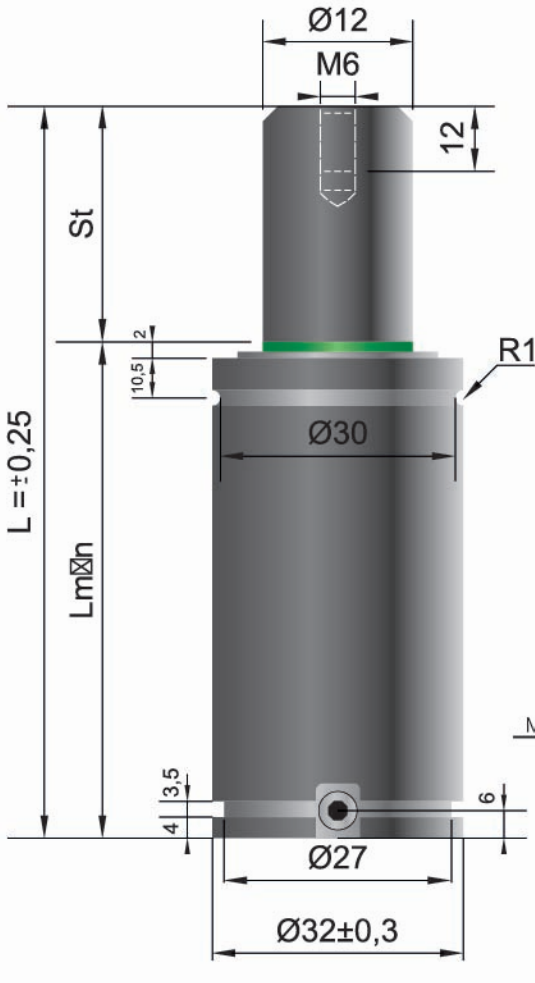

Pressure Medium	N ₂	Area of Sealing Rod or Position	2,01 cm ²
Basınç Ortamı		Piston veya Mildeki Sızdırmazlık Alanı	
Working Temp.	0-80°C	Force Increase By Temperature	±0,33%/°C
Çalışma Sıcaklığı		Sıcaklık Etkisiyle Kuvvet Artışı	
Min. Filling Pressure	20 bar	Recommended Max Stroke/Min	~20-100 (20°C)
Minimum Dolum Basıncı		Tavsiye Edilen Max. Strok/Dk	
Max Filling Pressure	150 bar	Max Working Speed	1,8 m/s
Maximum Dolum Basıncı		Max Çalışma Hızı	

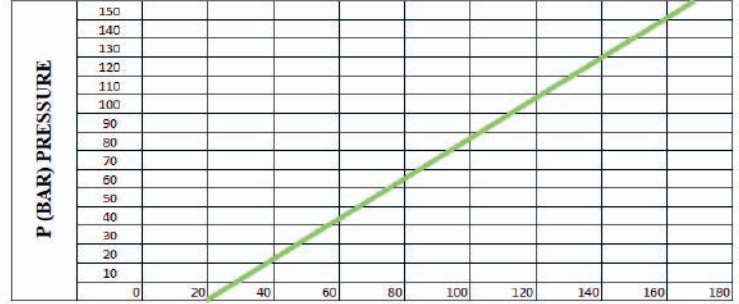


Fo (daN) Force

F _{1P}	Polytropic End Force
Vo	Initial Gas Volume
Fo	Initial Force
F _{1i}	Isothermal End Force

KOD(CODE)	St (mm)	L (mm)	Lmin (mm)	Fo ±%5 (daN)	F _{1i} (daN)	F _{1P} (daN)	Vo (cm ³)	(Kg)
MY 00150 010	10	70	60	+20°C 170 150 bar	191	207	12.0	0,28
MY 00150 013	12,7	75,4	62,7		194	212	14.0	0,29
MY 00150 016	16	82	66		197	216	16.0	0,30
MY 00150 025	25	100	75		202	224	21.0	0,33
MY 00150 038	38	126	88		207	231	28.0	0,36
MY 00150 050	50	150	100		209	235	35.0	0,40
MY 00150 063	63,5	177	113,5		211	238	43.0	0,44
MY 00150 080	80	210	130		213	240	52.0	0,49
MY 00150 100	100	250	150		214	242	63.0	0,55
MY 00150 125	125	300	175		216	244	78.0	0,64

Teknik bilgiler için
37,38,39
sayfalarına bakınız.

SİPARİŞ KODU
(ORDER CODE)



MK
MK32



MQ
MQ32



MKC
MKC32