



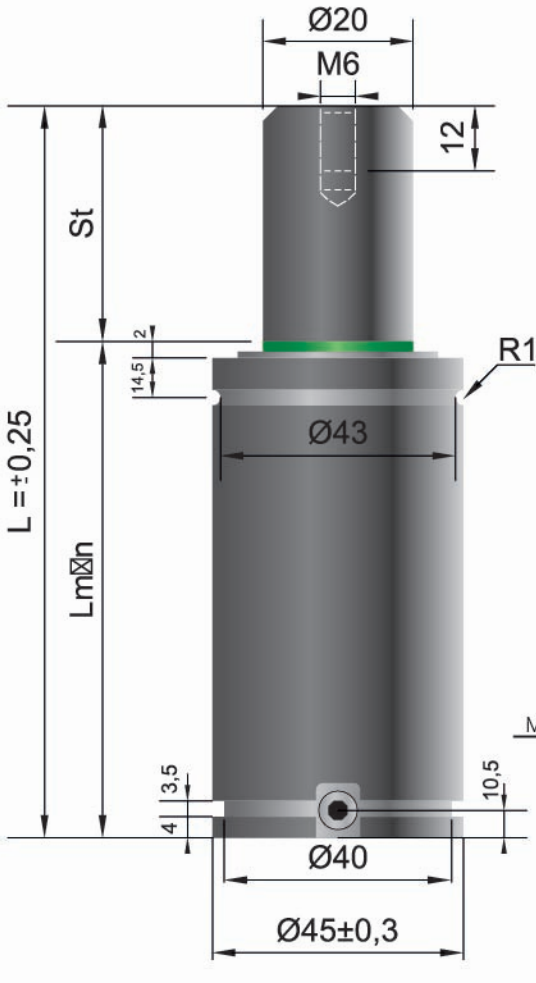

Pressure Medium	N ₂	Area of Sealing Rod or Position	2,01 cm ²
Basınç Ortamı	N ₂	Piston veya Mildeki Sızdırmazlık Alanı	
Working Temp.	0-80°C	Force Increase By Temperature	±0,33%/°C
Çalışma Sıcaklığı	0-80°C	Sıcaklık Etkisiyle Kuvvet Artışı	
Min. Filling Pressure	20 bar	Recommended Max Stroke/Min	~20-100
Minimum Dolum Basıncı	20 bar	Tavsiye Edilen Max. Strok/Dk	(20°C)
Max Filling Pressure	150 bar	Max Working Speed	1,8 m/s
Maximum Dolum Basıncı	150 bar	Max Çalışma Hızı	

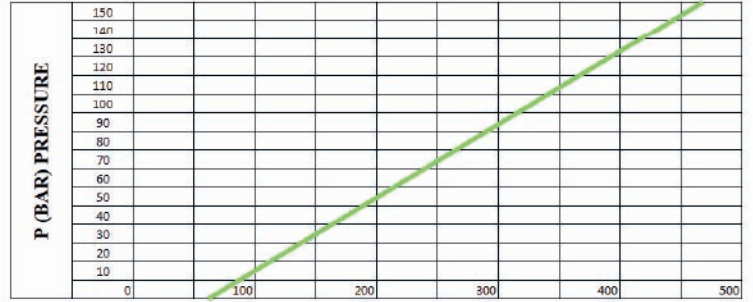


Fo (daN) Force

F _{1p}	Polytropic End Force
Vo	Initial Gas Volume
Fo	Initial Force
F _{1i}	Isothermal End Force

KOD(CODE)	St (mm)	L (mm)	Lmin (mm)	Fo ±5 (daN)	F _{1i} (daN)	F _{1p} (daN)	Vo (cm ³)	(Kg)
MY 00500 010	10	105	95	+20°C 470 150 bar	595	673	18.0	0,90
MY 00500 013	12,7	110,4	97,7		611	696	20.0	1,00
MY 00500 025	25	135	110		652	759	33.0	1,09
MY 00500 038	38	161	123		673	792	46.0	1,20
MY 00500 050	50	185	135		685	810	58.0	1,29
MY 00500 063	63,5	212	148,5		693	823	72.0	1,38
MY 00500 080	80	245	165		700	834	89.0	1,50
MY 00500 100	100	285	185		706	843	109.0	1,64
MY 00500 125	125	335	210		710	850	135.0	1,85
MY 00500 160	160	405	245		715	857	170.0	2,10
MY 00500 200	200	485	285		728	878	205.0	2,36

Teknik bilgiler için
37,38,39
sayfalarına bakınız.

SİPARİŞ KODU
(ORDER CODE)



MK
MK45



MQ
MQ45



MKC
MKC45