





Pressure Medium	N ₂	Area of Sealing Rod or Position	2,01 cm ²
Basınç Ortamı		Piston veya Mildeki Sızdırmazlık Alanı	
Working Temp. Çalışma Sıcaklığı	0-80°C	Force Increase By Temperature Sıcaklık Etkisiyle Kuvvet Artışı	±0,33%/°C
Min.Filling Pressure	20 bar	Recommended Max Stroke/Min	~20-100
Minimum Dolum Basıncı		Tavsiye Edilen Max. Strok/Dk	(20°C)
Max Filling Pressure	150 bar	Max Working Speed	1,8 m/s
Maximum Dolum Basıncı		Max Çalışma Hızı	

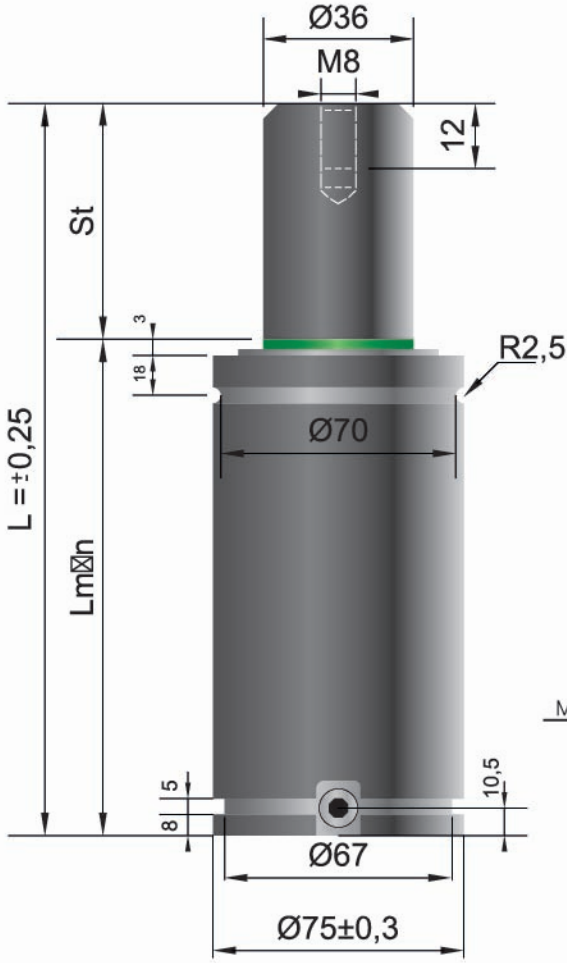

Fo (daN) Force

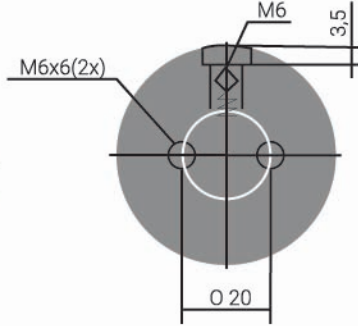


F _{1P}	Polytropic End Force Değişken Sic. Kuvvet
V ₀	Initial Gas Volume Başlangıç Hacmi
F ₀	Initial Force Başlangıç Kuvveti
F _{1I}	Isothermal End Force Sabit Sic. Kuvvet

KOD(CODE)	St (mm)	L (mm)	Lmin (mm)	F ₀ ±5 (daN)	F _{1I} (daN)	F _{1P} (daN)	V ₀ (cm ³)	Kg
MY 01500 013	13	135	122	+20°C 1530 150 bar	1819	2016	97.0	3,26
MY 01500 025	25	160	135		1925	2174	144.0	3,47
MY 01500 038	38	186	148		2000	2287	191.0	3,67
MY 01500 050	50	210	160		2045	2355	234.0	3,85
MY 01500 063	63,5	237	173,5		2080	2409	283.0	4,05
MY 01500 075	75	260	185		2102	2443	324.0	4,23
MY 01500 080	80	270	190		2110	2455	342.0	4,30
MY 01500 088	88	285	197		2130	2486	367.0	4,42
MY 01500 100	100	310	210		2136	2495	414.0	4,60
MY 01500 113	113	335	222		2151	2520	459.0	4,78
MY 01500 125	125	360	235		2158	2529	505.0	4,97
MY 01500 138	138	385	247		2169	2548	550.0	5,16
MY 01500 150	150	410	260		2173	2554	595.0	5,35
MY 01500 160	160	430	270		2178	2562	631.0	5,50
MY 01500 175	175	460	285		2185	2572	685.0	5,73
MY 01500 200	200	510	310		2198	2592	772.0	6,13
MY 01500 225	225	560	335		2219	2625	850.0	6,60
MY 01500 250	250	610	360		2236	2652	928.0	7,08
MY 01500 275	275	660	385		2251	2676	1006.0	7,55
MY 01500 300	300	710	410		2264	2696	1084.0	8,02

Teknik bilgiler için
37,38,39
sayfalarına bakınız.

SİPARİŞ KODU
(ORDER CODE)



MK
MK75



MQ
MQ75



MKC
MKC75